

Přenosný kávovar – ČERNÝ

NÁVOD K POUŽITÍ

Číslo šarže: 189546

Modelové číslo: KF-JN-02 Pro2.0

KLP: DLS

KSP: 66875


Před prvním použitím si prosím přečtete návod k použití a v případě potřeby si jej uschovejte.

Specifikace přípravy kávy:

- Objem šálku na kávu: 150 ml
- Objem nádržky na vodu: 80 ml
- Doba překapávání kafe: 70 s
- Teplota ohřevu vody: 90 °C

Technické specifikace:

- Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0
- Rozměry výrobku: 83,5 × 83,5 × 251 mm
- Rozměry produktové krabice: 280 × 90 × 90 mm
- Napětí/proud při nabíjení: 5 V/2 A
- Materiál: ABS+304+PC
- Příkon: 72 W
- Provozní napětí: 12 V
- Doba vaření: 5–6 minut
- Kapacita baterie: 18650/2500 mAh × 3
- Typ baterie: INR18650 dobíjecí
- Teplota ochrany proti suchému chodu: 155 °C
- Napájení: USB-C
- Doba nabíjení: 2–3 hodiny
- Doba provozu: kávovar překape 100 šálků kávy po přidání horké vody, nebo 5 šálků kávy po přidání studené vody (včetně ohřívání)

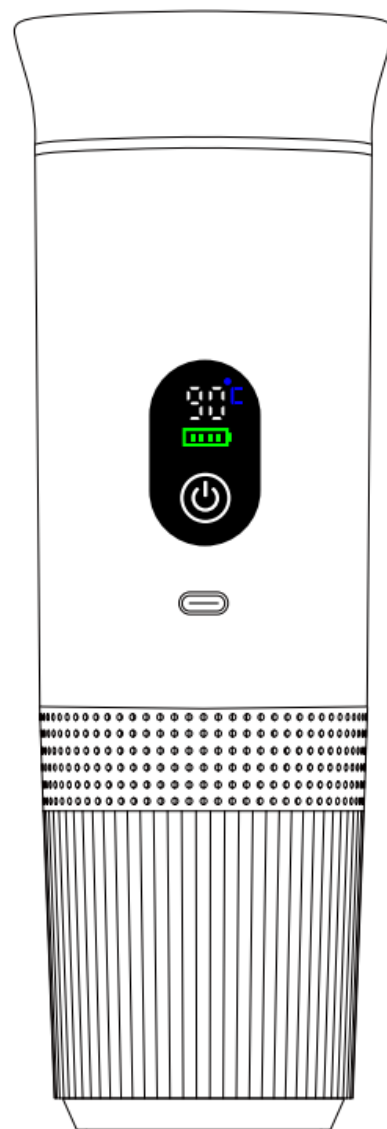

UPOZORNĚNÍ: Tělo kávovaru není vodotěsné a nelze jej mýt. Omývat lze pouze odnímatelné příslušenství, tedy nádobka na mletou kávu a na kávové kapsle. Tělo přístroje otírejte pouze suchým hadříkem.

Obsah balení:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - 1 x přenosný kávovar | - 1 x nádobka na velké kapsle |
| - 1 x víčko na přenosný kávovar | - 1 x šálek na hotovou kávu |
| - 1 x nádobka na mletou kávu | - 1 x USB-C nabíjecí kabel |
| - 1 x nádobka na malé kapsle | - 1 x plastovou odměrku na kávu |

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China



Kompatibilita kapslí a mleté kávy:

Velké kapsle:

Kapsle NESCAFÉ Dolce Gusto

Kompatibilní rozměr: přibližně Ø 53,7 × 34,2 mm (průměr × výška)

Malé kapsle:

Kapsle Nespresso Original / OriginalLine

Kapsle kompatibilní se systémem Nespresso Original od značek Starbucks, Luckin Coffee, Café Royal, L'OR, UCC, Lavazza, illy a Peet's Coffee

Kompatibilní rozměr: přibližně Ø 37 × 28,3 mm (průměr × výška)


Kávovar umožňuje také přípravu mleté kávy pomocí dodané nádoby na mletou kávu.

UPOZORNĚNÍ: Kapsle Nespresso Vertuo / VertuoLine nejsou kompatibilní. U uvedených značek vždy vybírejte kapsle odpovídajícího kompatibilního rozměru, protože některé značky nabízejí více systémů kapslí.

Účel použití:

Přenosný akumulátorový kávovar KF-JN-02 Pro2.0 je určen k přípravě čerstvé překapávané kávy v outdoorových a mobilních podmínkách bez nutnosti připojení k elektrické síti nebo externímu zdroji tepla.

Přehled jednotlivých částí:

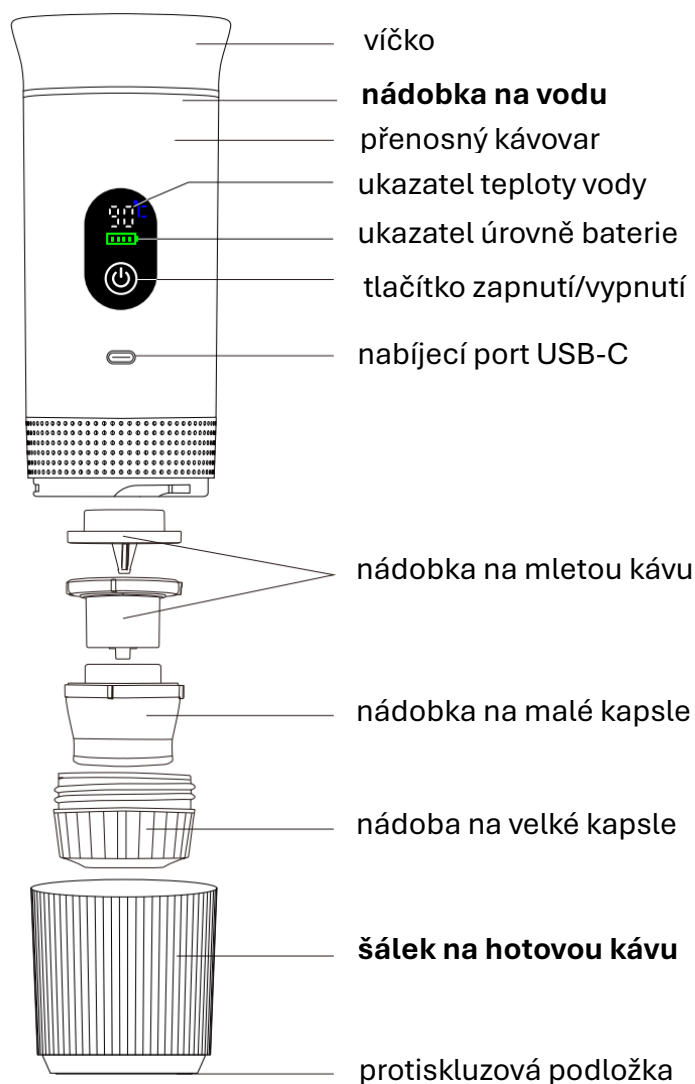

Výrobce: WIN BEST IMPO
Room 2816, Building No.1
No.88, Shi Nian Pan Main
Sha Ping Ba District, Chor





Nabíjení

1. Zařízení prosím včas nabíjete, když svítí červená LED dioda baterie, která také svítí během nabíjení. Po úplném nabití se rozsvítí zelená LED dioda.
2. Při nabíjení pomocí USB-C kabelu zařízení nebude fungovat, dokud nebude plně nabité.

Nastavení kávovaru při použití kávových kapslí





Nastavení kávovaru při použití mleté kávy



Příprava kávy

Pro přípravu kávy můžete použít studenou nebo horkou vodu.

Pro přípravu se studenou vodou, následujte tyto kroky:

1. Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádoby na vodu a poté víčko uzavřete.
2. Jednou stiskněte tlačítko napájení, abyste zkontrolovali stav baterie (Má svítit zeleně. Pokud svítí červeně, stav baterie je nižší než 25 %.)
3. Pro ohřátí vody stiskněte tlačítko dvakrát. Tlačítko se přebarví na oranžovou, a voda se 5 minut bude ohřívat na 90 °C. Po dosažení 90 °C přístroj čtyřikrát pípne, a automaticky se spustí překapávání kafe, které trvá 70 sekund. Po dobu překapávání kafe, svítí tlačítko zeleně. Po skončení přístroj jednou pípne.

Pro přípravu s horkou vodou následujte tyto kroky:

1. Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádoby na vodu a poté víčko uzavřete.
2. Jednou stiskněte tlačítko napájení, abyste zkontrolovali stav baterie. Poté dlouze stiskněte tlačítko napájení – spustí se tím překapávání kafe, které potrvá 70 sekund. Po dobu překapávání kafe, svítí tlačítko zeleně. Po skončení přístroj jednou pípne.

Tip: Pro přípravu lepší kávy s bohatší chutí použijte horkou vodu.

Barva LED diody	Stav provozu
oranžová	probíhá ohřev vody
zelená	probíhá překapávání kafe
červená, po dobu 5 sekund	překročení doby ohřevu

Nejčastější komplikace:

Komplikace	Příčina	Řešení
Červená kontrolka svítí po dobu 8 sekund.	Vybitá baterie	Nabíjejte přístroj 3 až 5 hodin, aby se baterie plně nabil.
Červená kontrolka pomalu bliká a po dobu 5 sekund zní zvukový signál.	Doba ohřevu překročila 15 minut, přístroj přestal ohřívat.	Restartujte přístroj. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení znovu spusťte ohřev vody.
Červená kontrolka rychle bliká a po dobu 5 sekund zní zvukový signál	Ochrana proti přehřátí.	Sejměte víčko a nechte přístroj 5 minut vychladnout. Poté dvojitým stisknutím tlačítka napájení znovu spusťte ohřev.
Překapává pouze voda (bez kávy)	Kávová kapsle není správně propíchnutá.	Pevně zašroubujte držák velké kapsle, (dokud jej nelze více otočit).
V připravené kávě jsou zbytky zrněk.	Mletá káva je rozsypaná na okrajích držáku.	Ujistěte se, že v okolí držáku na kávu není rozsypaná mletá káva. Poté lžičkou kávu v držáku pevně stlačte, abyste dosáhli lepšího překapávání.

Bezpečnostní upozornění

1. Udržujte děti mimo dosah zařízení, když se ohřívá.
2. Neohřívejte zařízení, pokud v něm není voda, i když je vybaveno ochranou proti suchému ohřevu do 155 °C. V režimu ochrany proti suchému ohřevu LED bliká po dobu 5 sekund a vydává pípavý zvuk po dobu 5 s.
3. Po použití zařízení vyčistěte a udržujte v suchu.
4. Nerozebírejte přístroj vlastními silami. Neodborný zásah může přístroj trvale poškodit. Opravy by měl provádět odborník. Pokud přístroj sami rozeberete nebo se pokusíte o neodbornou opravu, prodejce či výrobce nemusí uznat následnou reklamaci. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.

Likvidace – Recyklace

Likvidace starých přístrojů a starých baterií, akumulátorů a světelných zdrojů + datových médií.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2006/66/ES se staré elektropřístroje, jakož i použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu, protože přítomnost nebezpečných látek by mohla mít negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Výše uvedené přístroje a komponenty jste ze zákona povinni odevzdat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. recyklační místo / středisko) nebo u distributorů / výrobců, kteří jsou povinni odebrat je zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k jejich opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití. Vrácení je pro Vás bezplatné. Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého přístroje nedestruktivním způsobem, je nutné je zlikvidovat odděleně. Zejména u lithiových baterií, blokových baterií a knoflíkových baterií zalepte póly baterií páskou, abyste snížili riziko zkratu.

Význam chemických symbolů na bateriích a akumulátorech je následující: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lithium.

Značka přeškrtnuté popelnice je opatřena pruhy na elektropřístrojích a bez pruhů na bateriích a akumulátorech, které vám připomínají, že máte správně třídit odpad. Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.

Dovozce: ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz, info@albi.cz

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD., Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza, No.88, Shi Nian Pan Main Street, Sha Ping Ba District, Chongqing, China

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk



Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China

